

Algialgues

ANTI ALGUES TOITURES, MURS, FAÇADES
ANTI ALGEN VOOR DAKEN, MUREN EN GEVELS

Élimine les algues, mousses et lichens.
Verwijdert algen, mos en korstmossen.

Curatif & Préventif
Curatief & Preventief



AVANT / VOOR → APRÈS / NA

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
092001	1 litre / 1 Liter
092002	5 litres / 5 Liter
092003	30 litres / 30 Liter



ACTION CURATIVE ET PRÉVENTIVE PRODUIT NON ACIDE

- Détruit algues, lichens sur tous matériaux : tuiles, chaumes, ardoises, murs, enduits, pierres, rocailles, terrasses.
- N'a aucune action corrosive sur les matériaux.
- Ne change pas l'aspect du support.
- Appliqué avant peinture, contribue à éviter l'écaillage et le cloquage. Tenir compte d'un délai d'attente minimum d'une semaine entre le traitement et la mise en peinture.

MODE D'EMPLOI

- Réaliser impérativement l'application sous forme de grosses gouttes à l'aide d'un pulvérisateur basse pression
- Température d'utilisation du produit incluse dans une fourchette : entre 5°C et 25°C.
- But visé : algicide.

Pour enlever des dépôts verts aux abords des fenêtres et sur des matériels dans des serres vides :

Arroser ou brosser soigneusement avec une solution à 5% du produit (5 L dans 100 litres d'eau). Après quelques jours il faut éliminer les mousses mortes et les dépôts en arrosant avec un jet d'eau puissant et en brossant.

Pour empêcher la formation de dépôts verts aux abords des fenêtres et sur des matériels dans des serres vides :

Arroser les parties des fenêtres déjà propres avec une solution de 5% du produit (5 L dans 100 litres d'eau).

Pour enlever et empêcher les dépôts verts sur les trottoirs, les carrelages, le mobilier de jardin, etc. :

Arroser à l'aide d'un jet d'eau, brosser et laver avec une solution à 5% (5 L dans 100 litres d'eau). Ne pas rincer. Ne pas répandre sur les plantes.

Pour enlever et empêcher les dépôts verts sur les murs, les toits, etc. :

Utiliser 1 litre pour 5 à 10 m² par pulvérisation ou badigeonnage. Ne pas rincer. Ne pas répandre sur les plantes.

USAGE EXTERNE

Nous conseillons l'usage de gants pour les peaux sensibles.

PRÉCAUTIONS

- Xi (irritant).
- R 36 : irritant pour les yeux.
- S 2 : conserver hors de la portée des enfants.
- S 24/25 : éviter le contact avec les yeux et la peau.
- S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 46 : en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Produit autorisé par le Ministère de la Santé Publique (art. 9 A.R. 5/6/75 Belgique n°3708 B). Contient 45 g/l de chlorure de N,N-didécyldiméthylammonium.

CURATIEVE EN PREVENTIEVE WERKING PRODUKT ZONDER ZUUR OF TAST DE ONDERGROND NIET AAN

- Vernietigt wieren, korstmossen op alle ondergronden : dakpannen, dakstro, dakleien, muren, plamuur, stenen, rotspuin, terrassen
- Heeft geen enkel bijtende werking op de ondergrond
- Verandert het uitzicht van de ondergrond niet
- Indien voor de schilderwerken aangebracht, helpt afschilfering en blaasvorming te voorkomen. Altijd met een wachttijd van minimum 1 week tussen de behandeling en de schilderwerken rekening houden

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verplicht toe et gebruik te passen onder de vorm van grote druppels met behulp van een verstuiver met lage druk.
- Mag het hele jaar door aangebracht worden bij temperaturen tussen + 5°C en + 25°C.
- Doelstelling : algicide.

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen :

Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 5% van dit middel (5 L op 100 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen :

Op schone ramen spuiten met een oplossing van 5% van dit middel (5 L op 100 liter water).

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. :

Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500 mL op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, e.d. :

1 liter / 5 tot 10 m² gebruiken door verstuiving of door het bestrijken Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

UITWENDIG GEBRUIK

In geval van gevoelige huid is het gebruik van handschoenen aangeraden.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Xi (irriterend).
- R 36 : irriterend voor de ogen.
- S 2 : buiten bereik van kinderen bewaren.
- S 24/25 : aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- S 26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S 46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Product toegestaan door het Ministerie van Volksgezondheid (art. 9 K.B. 5/6/75 België n°3708 B). Bevat 45 g/l N,N-didécyldiméthylammoniumchloride.

Algiclean

**NETTOYANT ET DÉGRAISSANT
MURS, FAÇADES**
**REINIGINGSMIDDEL EN ONTVETTINGSMIDDEL
MUREN, GEVELS**

Élimine les lichens rouges, les noirs de pollution et toutes substances grasses.
Verwijdert rood korstmos, luchtvervuiling en alle vette stoffen.



AVANT / VOOR → APRÈS / NA

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
046001	1 litre / 1 Liter
046002	5 litres / 5 Liter
046003	30 litres / 30 Liter



NETTOYANT ET DÉGRAISSANT MURS, FAÇADES

SUPPORTS

Murs et façades : enduits, crépis, pierres, etc.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les lichens rouges sur les murs et façades.
- Élimine également les noirs de pollution, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustés dans les matériaux.
- Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide.

MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit à raison de 1 litre pour 10 litres d'eau pour le nettoyage des murs et façades.
- Augmenter la proportion de produit en cas de support très sale.
- Humidifier le support avant application.
- Pulvériser le mélange sur le support.
- Laisser agir de 45 à 60 minutes.
- Rincer au nettoyeur haute pression, ou à la brosse et au jet.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- **Important** : ne pas appliquer le produit pur sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.

CONSUMMATION

1 litre de produit dilué pour 3 à 5 m².

SÉCURITÉ

C (Corrosif) - Contient du métasilicate de disodium.

R 34 : provoque des brûlures.

S 1 : conserver sous clé.

S 2 : conserver hors de la portée des enfants.

S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S 36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 45 : en cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

COMPOSITION

À base de métasilicate de disodium en solution aqueuse.

REINIGINGSMIDDEL EN ONTVETTINGSMIDDEL MUREN, GEVELS

ONDERGROND

Muren en gevels : ruwe bepleistering, pleisterkalk, stenen, enz.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert rood korstmos op muren en gevels.
- Verwijdert luchtvervuiling, vetten, oliën, residu's van koolwaterstoffen en andere vette stoffen die in de materialen zijn gedrongen.
- Bevat geen chloor, bijtende soda, oplosmiddel of zuur.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 liter product verdunnen met 10 liter water voor het reinigen van muren en gevels.
- Productconcentratie verhogen bij zware vervuiling.
- Het te reinigen oppervlak bevochtigen alvorens het product te gebruiken.
- Het mengsel op de ondergrond verstuiven.
- Tussen 45 en 60 minuten laten inwerken.
- Reinigen met een hogedrukreiniger, een borstel of de spuit.
- Na gebruik het gereedschap met water reinigen.
- **Belangrijk** : het product nooit aanbrengen op verf en, al is die verdund, ook niet op glas, aluminium, metaal, hout, marmer of op de omliggende beplanting.

VERBRUIK

1 liter verdund product voor 3 tot 5 m².

VEILIGHEID

C (Corrosief) - Bevat dinatriummetasilikaat.

R 34 : veroorzaakt brandwonden.

S 1 : achter slot bewaren.

S 2 : buiten bereik van kinderen bewaren.

S 26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 36/37/39 : draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S 45 : in geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

SAMENSTELLING


Watergedragen product op basis van dinatriummetasilikaat.

Algisol

NETTOYANT DALLAGES EXTÉRIEURS REINIGINGSMIDDEL VOOR TEGELBESTRATING

Élimine tous les micro-organismes et salissures incrustés.

Verwijdert alle micro-organismen en ingedrongen vuil.

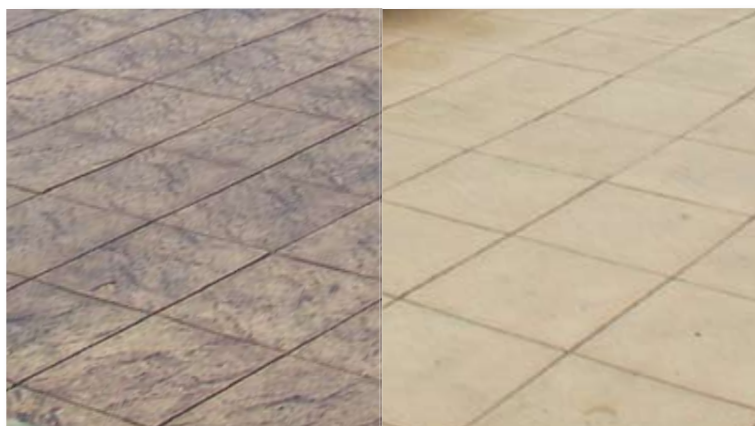

AVANT / VOOR



APRÈS / NA

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
081001	1 litre / 1 Liter
081002	5 litres / 5 Liter
081003	30 litres / 30 Liter



NETTOYANT DALLAGES EXTÉRIEURS

SUPPORTS

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, terres cuites, tomettes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les salissures, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses.
- Élimine également les mousses.
- Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide.
- Action rapide.

MODE D'EMPLOI

- Humidifier légèrement le support.
- Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur.
- Laisser agir de 45 à 60 minutes.
- Rincer au nettoyeur haute pression, ou à la brosse et au jet.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- **Important** : ne pas appliquer ce produit sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.

CONSUMMATION

1 litre de produit pour 3 à 5 m² environ selon le degré d'encrassement du support.

SÉCURITÉ

- S 2 : conserver hors de la portée des enfants.
- S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S 46 : en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

COMPOSITION

À base d'agents actifs alcalins en phase aqueuse.

STOCKAGE

En local hors gel.

REINIGINGSMIDDEL VOOR TEGELBESTRATING

TOEPASSING

Vloeren en buitenbetegeling : sierklinkers, natuurlijke of opnieuw samengestelde stenen, ruw of gekleurd beton, gewassen grindzand, terracotta, terracottategeltjes, enz.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert vlekken, vetstoffen, oliën, residu's van koolwaterstoffen, en andere vette substanties.
- Verwijdert ook mos.
- Bevat geen chloorproduct, noch bijtende soda, noch oplosmiddel, noch zuur.
- Snelle werking.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak de grond lichtjes vochtig.
- Breng het **product onverdund** met een verstuiver aan.
- 45 tot 60 minuten laten inwerken.
- Spoelen met de hogedrukreiniger, of met de borstel en de spuit.
- Na gebruik het gereedschap reinigen met water.
- **Belangrijk** : het product gebruiken op verf, ook niet in verdunde vorm gebruiken op glas, aluminium, metalen oppervlakken, hout, marmer en vegetatie in de nabije omgeving.

GEBRUIK

1 liter product voor ongeveer 3 tot 5 m² volgens de vervuilingsgraad van de materie.

VEILIGHEID

- S 2 : buiten het bereik van kinderen bewaren.
- S 26 : bij contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen en een oogspecialist raadplegen.
- S 36/37/39 : veiligheidskledij en -handschoenen dragen en een beschermingsuitrusting voor de ogen/gezicht.
- S 46 : bij opname door het lichaam, onmiddellijk een dokter raadplegen en hem de verpakking van het product of het etiket tonen.

SAMENSTELLING

Op basis van actieve alkaline bestanddelen op waterbasis.

OPSLAG

In een vorstvrije ruimte.

Algifob +

IMPERMÉABILISANT EAU + GRAISSES
DALLAGES, CARRELAGES EN TERRE CUITE
VOCHTWEREND EN OLEOFOOB IMPREGNEERMIDDEL
VOOR BUITENBETEGELING EN TERRACOTTA VLOEREN

Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.

Voorkomt het indringen van water, olie en vet in absorberende materialen.

Protection invisible
Onzichtbare bescherming

Anti-tâches
Vlekwerend

Longue durée
Langdurige bescherming

Sans solvant
Oplosmiddelvrij

Sans silicone
Siliconevrij



CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
048001	1 litre / 1 Liter
048002	5 litres / 5 Liter
048005	15 litres / 15 Liter
048003	30 litres / 30 Liter



IMPERMÉABILISANT EAU + GRAISSES

SUPPORTS

Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.

Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.
Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouche-pores.

PROPRIÉTÉS

- Limite l'incrustation des salissures.
- **Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.**
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Accroît la résistance aux U.V.
- Protège du gel.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles – surtout sur le verre – rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Ne pas laisser stagner et étendre le produit excessif à l'aide d'un pinceau/brosse.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

RECOMMANDATIONS

- Pour éliminer les traces d'huiles ou de graisses, utiliser préalablement **Algisol**.
- Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, utiliser préalablement **Algicim**.
- Ne jamais appliquer ce produit à des températures inférieures à +5°C.
- Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.

CONSUMMATION

- Matériaux absorbants : 1 litre pour 3 à 7 m².
- Matériaux peu absorbants : 1 litre pour 7 à 15 m².
- Surfaces traitées avec 1 litre de produit :
 - pavés autobloquants, dalles ciment : 3 à 5 m².
 - carrelages en terre cuite : 5 m².
 - dalles gravillonnées : 7 m².
 - pierres naturelles : 7 à 10 m².
 - marbre : 8 à 10 m².
 - pierres reconstituées : 13 à 15 m².

SÉCURITÉ

- S 2 : conserver hors de la portée des enfants.
- S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S 46 : en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

COMPOSITION

- À base de polymère modifié en phase aqueuse.
- Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :
 - Sous-catégorie du produit : h type PA
 - Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
 - Teneur maximale : 1 g/l

STOCKAGE

En local hors gel.

VOCHTWEREND EN OLEOFOOB IMPREGNEERMIDDEL

GESCHIKT VOOR

Terracotta vloeren en alle soorten betegeling : natuurlijke of samengestelde stenen, ruw of gekleurd beton, blokkerende bestrating en alle absorberende materialen.

Nooit aanbrengen op niet zuigende materialen zoals leisteen, glas, plastic, metaal enz., die niet waterdicht gemaakt hoeven te worden.
Niet gebruiken op materialen die reeds behandeld zijn met zelfboeiende emulsies of poriëndichters.

EIGENSCHAPPEN

- Beperkt het indringen van vuil.
- **Laat de ondergrond ademen omdat het niet filmvormend is.**
- Laat het aspect en de structuur van het materiaal ongewijzigd.
- Verhoogt de weerstand tegen U.V.
- Beschermt tegen vorst.

GEbruIKSAANWIJZING

- De niet te behandelen oppervlakken beschermen. Ongewenste spatzen – in het bijzonder op glas – onmiddellijk met water afspoelen.
- Het **product onverdund** op een schone en droge ondergrond aanbrengen, met een sproeier, een kwast of een rol.
- Niet laten stagneren en overtollig product met een borstel uitstrijken.
- Het gereedschap na gebruik met water schoonmaken.

AANBEVELINGEN

- Om olie- of vetsporen te verwijderen, met **Algisol** voorbehandelen.
- Om cementsluier of uitslag te verwijderen, met **Algicim** voorbehandelen.
- Dit product nooit bij temperaturen lager dan + 5 °C gebruiken.
- Minimum 28 dagen wachten voor het gebruik van dit product op vers beton of cement.
- Droogtijd : minimum 12 uur afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

VERBRUIK

- Zuigende ondergronden : 1 liter voor 3 tot 7 m².
- Weinig zuigende ondergronden : 1 liter voor 7 tot 15 m².
- Oppervlakte die met 1 liter product behandeld kan worden :
 - blokkerende bestrating, cementtegels : 3 tot 5 m².
 - terracotta tegels : 5 m².
 - kiezelsteen : 7 m².
 - natuursteen : 7 à 10 m².
 - marmer : 8 à 10 m².
 - samengestelde steen : 13 à 15 m².

VEILIGHEID

- S 2 : buiten bereik van kinderen bewaren.
- S 26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S 36/37/39 : draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
- S 46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

SAMENSTELLING

- Watergedragen product op basis van gewijzigd polymeer.
- Volgens de richtlijn inzake de emissie van VOS vluchtige organische stoffen (2004/42/CE) :
 - Sub-categorie van het product : type h PA
 - Grenswaarde : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
 - Maximum gehalte : 1 g/l

OPSLAG

In een vorstvrije ruimte.

Algiblan

NETTOYANT MOISSURES ET BOIS NOIRCIS
PLÂTRES, JOINTS DE CARRELAGE, BOISERIES
REINIGINGSMIDDEL VOOR SCHIMMEL EN ZWARTE VLEKKEN
OP PLEISTERWERK, VOEGWERK EN HOUTWERK

Élimine les moisissures et les noircissements dus à l'humidité.
Verwijdert de schimmel en zwarte vlekken veroorzaakt door vochtigheid.

Sans produit chloré
Zonder chloorhoudend product



CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
002075	Pulvérisateur 750 ml
002002	1 litre / 1 Liter
002003	5 litres / 5 Liter
002004	30 litres / 30 Liter



NETTOYANT MOISSURES ET BOIS NOIRCIS

- Se révèle particulièrement efficace pour le nettoyage des murs et plafonds en plâtre, peints ou enduits ainsi que pour les joints de carrelages dans les pièces humides.
- Redonne leur aspect naturel aux bois intérieurs et extérieurs.

MODE D'EMPLOI

Plâtres, peintures et joints de carrelage :

- Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau et laisser agir entre 10 minutes et 1 heure.
- Frotter si nécessaire avec une brosse (joints de carrelage).
- Rincer avec une éponge.
- Après séchage, repeindre éventuellement.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Bois :

- Appliquer le produit au pinceau ou au pulvérisateur.
- Laisser agir entre 1 et 12 heures pour une action en profondeur.
- Rincer à la brosse et à l'eau dès que le bois a repris son aspect naturel.
- Renouveler l'opération si le bois n'a pas totalement retrouvé sa teinte d'origine au bout de 12 heures.
- Après séchage, recouvrir de vernis, peinture ou lasure.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSUMMATION

1 litre pour 5 à 6 m² en fonction de la porosité du support.

SÉCURITÉ

Xi (irritant).

R 36/38 : irritant pour les yeux et la peau.

S 2 : conserver hors de la portée des enfants.

S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S 36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 46 : en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

COMPOSITION

À base d'acide organique en phase aqueuse.

REINIGINGSMIDDEL VOOR SCHIMMEL EN VERGRIJSD HOUT

- Buitengewoon doeltreffend voor het reinigen van geschilderde of bepleisterde muren en plafonds, alsook van de voegen tussen het tegelwerk in vochtige ruimtes.
- Geeft het natuurlijke aanzien terug aan houtwerk, zowel binnen als buiten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Pleisterwerk, schilderwerk en voegen in tegelwerk :

- Het product met een sproeier of een kwast aanbrengen
- Tussen 10 minuten en 1 uur laten inwerken.
- Indien nodig met een borstel inwrijven (voegen in tegelwerk).
- Met spons en water afspoelen.
- Na droging kan men opnieuw schilderen.
- Het gereedschap na gebruik met water reinigen.

Houtwerk :

- Het product met een sproeier of een kwast aanbrengen
- Tussen 1 en 12 uren laten inwerken voor een werking in de diepte.
- Zodra het houtwerk zijn oorspronkelijke uitzicht heeft teruggevonden, met water en borstel naspoelen.
- De behandeling herhalen indien het hout na 12 uur zijn oorspronkelijke kleur nog niet helemaal heeft teruggekregen.
- Na droging kan men het hout met lak, verf of beits opnieuw schilderen.
- Het gereedschap na gebruik met water reinigen.

VERBRUIK

1 liter per 5 tot 6 m² afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond

VEILIGHEID

Xi (irriterend).

R 36/38 : irriterend voor de ogen en de huid.

S 2 : buiten bereik van kinderen bewaren.

S 26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 36/37/39 : draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S 46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

SAMENSTELLING

Watergedragen product op basis van organisch zuur.

NETTOYANT SPÉCIAL PIERRES BLEUES

SUPPORTS

Pierres bleues, flammées, brutes, semi-polies et polies.

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau.
- Ne contient pas de produit chloré.
- Élimine facilement les mousses et salissures.

MODE D'EMPLOI

- Humidifier légèrement le sol.
- Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter les projections sur la végétation environnante et les matériaux qui n'ont pas à être nettoyés.
- Laisser agir 30 minutes environ.
- Brosser, puis rincer à l'eau claire, ou utiliser un nettoyeur haute pression réglé moyenne pression.
- Effectuer une seconde application si nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après application.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

Après nettoyage, il est recommandé de protéger le matériau avec le produit de protection **Algifuge bleu**.

CONSOMMATION

1 litre pour 8 m².

SÉCURITÉ

S 2 : conserver hors de la portée des enfants.
S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 46 : en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

COMPOSITION

À base d'agents actifs alcalins en phase aqueuse.

STOCKAGE

En local hors gel.

REINIGINGSMIDDEL SPECIAAL VOOR BLAUWSTEEN

ONDERGROND

Blauwsteen, gevlamde, ruwe, gepolijste en halfgepolijste stenen.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar product.
- De uitzicht ende structuur van het materiaal worden behouden.
- Bevat geen chloorhoudende producten.
- Verwijdert eenvoudig mos en vuil.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak de vloer lichtjes vochtig.
- Breng het product onverdund met een verstuiver aan, zorg ervoor dat er geen product op de omringende beplanting of op de niet te reinigen materialen terecht komt.
- Ongeveer 30 minuten laten inwerken.
- Borstel en spoel vervolgens met helder water na, of gebruik een hogedrukreiniger, ingesteld op middelmatige druk.
- Behandel indien nodig een tweede keer.
- Reinig na gebruik het gereedschap met water.

AANBEVELINGEN

Na het reinigen is het aanbevolen de blauwsteen met de geschikte bescherming te behandelen **Algifuge bleu**.

VERBRUIK

1 liter voor 8 m².

VEILIGHEID

S 2 : buiten bereik van kinderen bewaren.
S 26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 36/37/39 : draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
S 46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

SAMENSTELLING

Watergedragen product op basis van actieve alkalische bestanddelen.

OPSLAG

In een vorstvrije ruimte bewaren.

Alginet bleu

NETTOYANT SPÉCIAL PIERRES BLEUES
REINIGINGSMIDDEL SPECIAAL VOOR BLAUWSTEEN

Élimine les salissures, mousses et lichens
et dégraisse le support.

*Verwijdert vuil, mos en korstmoss en
ontvet de ondergrond.*



CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
070001	1 litre / 1 Liter
070005	5 litres / 5 Liter



Algifuge bleu

IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL PIERRES BLEUES
IMPREGNEERMIDDEL SPECIAAL VOOR BLAUWSTENEN

Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et des corps gras dans le support.

Voorkomt het doordringen van water, olie en vetten in de ondergrond.



CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
076001	1 litre / 1 Liter
076002	5 litres / 5 Liter



PROTECTION BESCHERMING

IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL PIERRES BLEUES

SUPPORTS

Pierres bleues, flammées, brutes, semi-polies.

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux.
- Ne modifie pas l'aspect du support.
- Accroît la résistance aux U.V.
- Protège du gel.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles - surtout sur le verre - rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le produit pur à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec. Afin d'éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après application.

RECOMMANDATIONS

Pour détruire les mousses, lichens, micro-organismes parasitaires, et toutes substances grasses, utiliser au préalable **Alginet bleu**.

CONSUMMATION

1 litre pour 10 à 12 m².

SÉCURITÉ

- S 2 : conserver hors de la portée des enfants.
- S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S 46 : en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

COMPOSITION

Dispersion de polymère en phase aqueuse.

Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
- Teneur maximale : 0,6 g/l

STOCKAGE

En local hors gel.

VOCHTWEREND MIDDEL SPECIAAL VOOR BLAUWSTEEN

ONDERGROND

Blauwsteen, gevlamde, ruwe en halfgepolijste stenen.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar product.
- Langdurige bescherming.
- Beperkt het doordringen van vuil.
- Laat het materiaal ademen.
- De uitzicht van de blauwsteen wordt behouden.
- Verhoogt de weerstand tegen UV-stralen.
- Beschermt tegen vorst.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Bescherm de oppervlakken die niet behandeld moeten worden. Bij toevallige spatten - vooral op glas - onmiddellijk met water spoelen.
- Breng het product onverdund aan, met een verstuiver, een roller of een kwast/borstel op een droge en zuivere ondergrond. Niet laten stagneren en overtollig product met een borstel uitschrijven.
- Reinig na gebruik al het gereedschap met water.

AANBEVELINGEN

Om mos, korstmoss, micro-organismen te vernietigen en om te ontvetten, gebruik eerst **Alginet bleu**.

VERBRUIK

1 liter voor 10 tot 12 m².

VEILIGHEID

- S 2 : buiten het bereik van kinderen bewaren.
- S 26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk en overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S 36/37/39 : draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
- S 46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

SAMENSTELLING

Watergedragen dispersie van polymeren.

Volgens de richtlijn inzake de emissie van VOS vluchtige organische stoffen (2004/42/CE) :

- Sub-categorie van het product : h type PA
- Grenswaarde : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
- Maximum gehalte : 0,6 g/l

OPSLAG

In een vorstvrije ruimte bewaren.